

# EXHIBE • CONSERVA • CONGELA



**CONGELADOR CV-32**  
 Capacidad: 32 pies<sup>3</sup>  
 Parrillas: 8  
 Puertas: 2

**CONGELADOR CV-16**  
 Capacidad: 16 pies<sup>3</sup>  
 Parrillas: 4  
 Puertas: 1



## CONGELADORES VERTICALES

**Ideal para Conservar y Exhibir:**




Cerveza



Vegetales Congelados



Mariscos




Helados



Hasta 8 parrillas de posiciones y 9 niveles de exhibición.  
 Puertas con triple cristal y sistema de auto cierre.  
 Condensador de libre mantenimiento.  
 Charola evaporadora de Líquidos  
 Ruedas de uso rudo para movilidad e higiene.  
 Exhibición iluminada por luz fluorescente.  
 Display superior personalizable con publicidad.




Enfriamiento por aire forzado.




Control de Temperatura. Digital



Puerta con triple cristal.



Piso de acero inoxidable.




Ruedas de uso rudo. (como accesorio)



Parrillas de posiciones.

# Congeladores Verticales de Exhibición

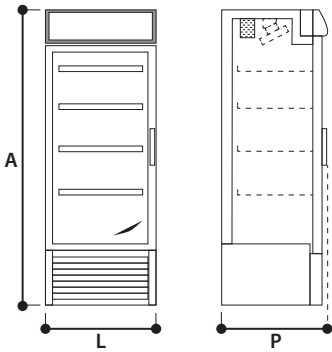

- Conserva y exhibe desde verduras congeladas, mariscos, bebidas, etc.
- Aisla el calor y disminuye tu consumo de energía gracias a sus puertas con triple cristal y sus paredes con poliuretano de alta densidad.
- Personaliza tu exhibición con sus parrillas ajustables.
- Dale la mejor ubicación a tu equipo con sus ruedas de uso rudo, disponibles como accesorio.
- Puertas con auto-cierre y micro-switch integrado, evitan que el compresor trabaje de más.
- Cortina ahorradora disponible como accesorio, reduce considerablemente la transferencia de radiación al interior de su equipo.

Información de mercadotecnia		
Código	CV16	CV32
Modelo	CV16	CV32
Capacidad [ft <sup>3</sup> ]	16	32
Capacidad en litros [lt]	399	785
Mercado / País	Nacional/Exportacion	Nacional
Dimensiones con Huacal [cm]	L:90.32 P: 95.25 A: 223.52	L: 151.76 P: 95.25 A: 223.52
Dimensiones sin empaque [cm]	L: 76.2 P: 80 A: 200	L: 138 P: 76.2 A: 200
Accesorios		
Manual de usuario	Si	Si
Recomendaciones de seguridad	Si	Si
Charola evaporadora de líquidos	Si	Si
Control de temperatura	Control de temperatura digital	Control de temperatura digital
Ruedas	Opcional	Opcional
Características técnicas		
Tipo de refrigerante	R-404a	R-404a
Temperatura de evaporización [°C]	-27.77	-28
Temperatura de condensación [°C]	43	43
Método de Deshielo	Eléctrico	Eléctrico
Rango de temperatura óptimo **[°C]	0 ó Menos	0 ó Menos
Parrillas		
Cantidad de piezas	4	8
Materiales	Acero /Solera	Acero /Solera
Cremalleras	Ajustables en la altura	Ajustables en la altura
Colores	Blanco	Blanco
Puertas		
Cantidad de puertas	1	2
Tipo de puerta	Abatible	Abatible
Construcción de puerta	Cristal	Cristal
Materiales	Cristal y plástico	Cristal y plástico
Colores	Negro	Negro
Tipo de cierre	Auto cierre	Auto cierre
Cantidad de vidrios en sandwich	3	3
Manijas		
Cantidad de piezas	1	2
Materiales	Plástico ABS	Plástico
Colores	Negro	Negro
Acabado		
Interior	Lamina prepintada BCO y ac. Inoxidable	Lamina prepintada BCO y ac. Inoxidable
Exterior	Lamina Galvanizada y prepintada bco	Lamina Galvanizada y prepintada bco
Tipo de aislamiento	Poliuretano de alta densidad	Poliuretano de alta densidad
Características eléctricas		
Voltaje nominal [V]	127	120
Corriente nominal [A]	11.70	11.90
Frecuencia [Hz]	60	60
Tipo de iluminación	LED	LED
Sistema de Refrigeración		
Compresor (HP)	(1/2)	1.5
Condensador	Ventilación forzada	Ventilación forzada
Evaporador	Ventilación forzada	Ventilación forzada
Método de expansión	Capilar	Capilar

Distribuido por:

